



¿Como armar y desarmar cajas de exportación?

Armado


1.

Despegar en su totalidad los 2 tirantes que vienen adheridos a la caja.



2.

Colocar los tirantes en las 4 esquinas y chequear que estos estén introducidos correctamente. Los tirantes deben ir cruzados.




3.

Utilizar pallets de 40x48 pulgadas.


4.

Los pilares de las esquinas de las cajas deben quedar apoyados sobre las maderas del pallet, nunca dejar alguna de las esquinas sin apoyo.

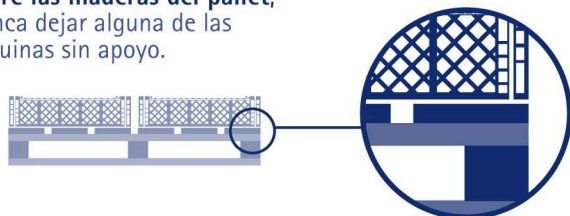


5.

A medida que se va armando el pallet con fruta y colocando las distintas corridas de cajas, asegurarse que el encastre sea el correcto y que se enganchen la base de la pared de la caja superior con la pared lateral de la caja inferior para evitar que las paredes laterales se deformen hacia afuera.



6.


Una vez completado el pallet, se debe colocar 9 zunchos en forma horizontal y 4 en forma vertical, considerando la totalidad de las cajas.

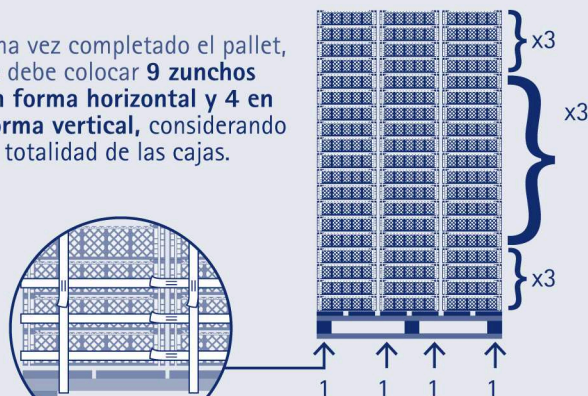

El zuncho debe colocarse cercano a la base de la caja.

7.

La parrilla debe ser de 6 mm de espesor y estar perforada en los puntos de encastre.

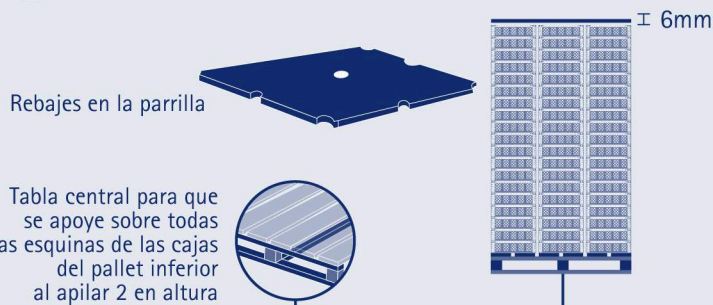

8.


☀️ máx. 5°C
Sólo almacenar a dos pallets de altura en cámaras de frío.

🌙/☀️
Sólo un pallet de altura a temperatura ambiente.



Cajas desarmadas

No apilar pallets

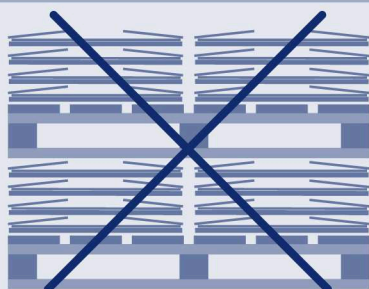

Caja UL-40 G5/G6

